


USB 接続ケーブルの接続

FTDI 製の FT232RL を USB 接続ケーブルに接続します。

接続

- 通信速度 MAX:250Kbps
- USB 接続ケーブルの接続
- FTDI 製の FT232RL を USB 接続ケーブルに接続
- 接続ケーブルの接続

接続

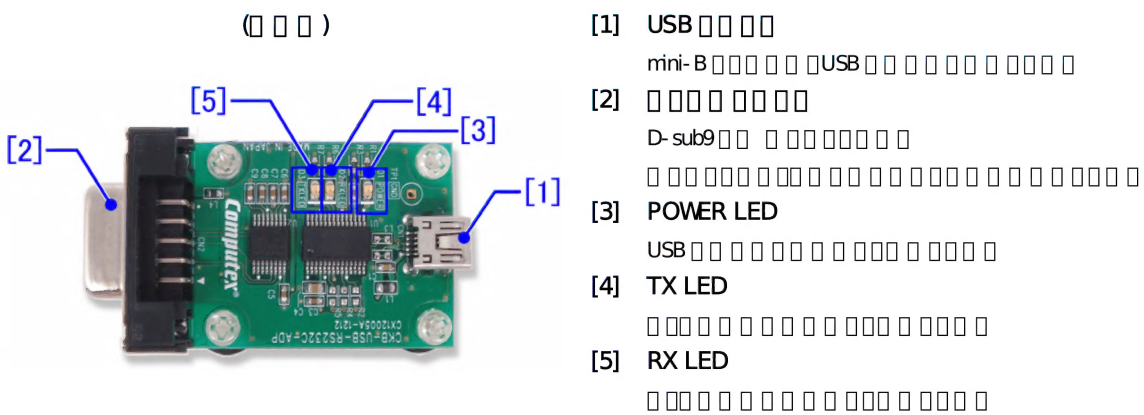

接続ケーブルの接続


接続ケーブルの接続は、以下の表に従って行います。

No.	接続	接続先 *1
1	N.C.	-
2	RXD	接続
3	TXD	接続
4	N.C.	-
5	GND	-
6	N.C.	-
7	RTS	接続
8	CTS	接続
9	N.C.	-


*1: 接続ケーブルの接続は、以下の表に従って行います。

接続方法


- ① Windowsの電源をオフにして、USBシリアルコンバータの電源スイッチをONにする。
- ② USBシリアルコンバータのUSBポートにUSBケーブルを接続し、POWER LEDが点灯するまで待つ。

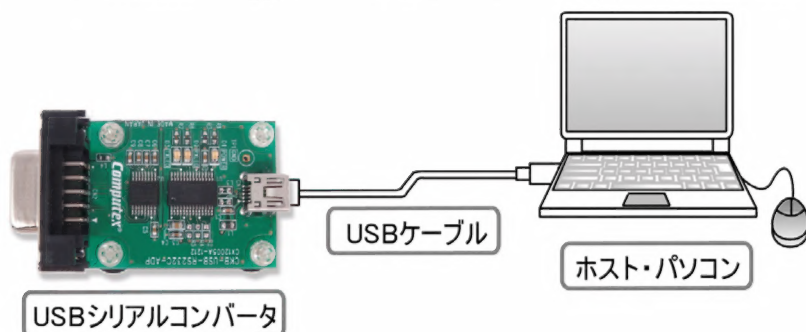

- ③ Windowsの電源をオンにして、USBシリアルコンバータの電源スイッチをONにする。

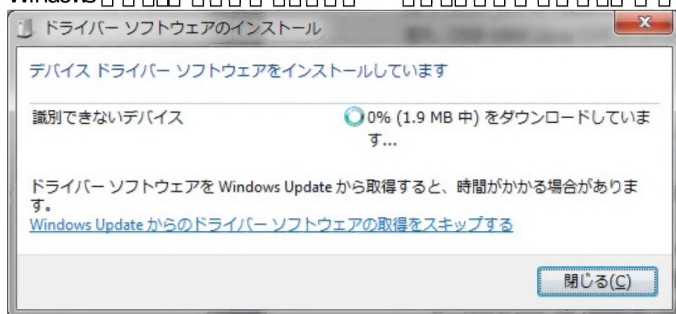

- ④ Windows Updateを完了させる。

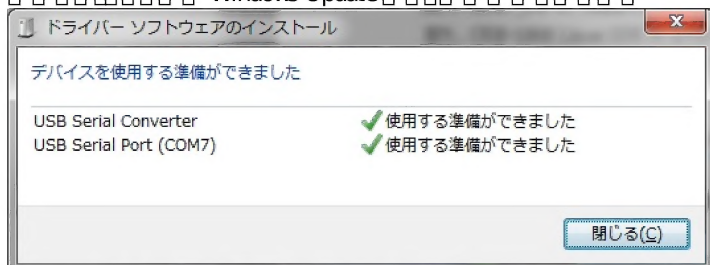

USB Serial PortのCOMポート番号はCOM7です。COM7ポート番号は、USBシリアルコンバータの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる必要があります。

動作確認

動作確認のために、CKBのRS-232Cポートに接続したPCの電源をオンにして、RS-232Cポートの電源スイッチをONにする。

- > RS-232Cポートの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる。
- > RS-232Cポートの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる。
- > RS-232Cポートの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる。
- > RS-232Cポートの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる。
- > RS-232Cポートの電源スイッチをONにした状態で、Windows Updateを完了させる。